



**AYR**  
AISLAMIENTOS Y REFRACTARIOS

# Ladrillos Refractarios

Manejamos ladrillos refractarios con diferente composición química de acuerdo a la aplicación que se le va a dar.

## Las dimensiones estándar son:

9 x 4.5 x 2.5	Pulgadas	
9 x 4.5 x 3	Pulgadas	
9 x 4.5 x 1.25	Pulgadas	Teja refractaria


Contamos también con otros formatos como

## Ladrillo refractario Arco:

Arco No 1	9 x 4.5 x (2 1/2 a 2 1/8)
Arco No 2	9 x 4.5 x (2 1/2 a 2 3/4)
Arco No 3	9 x 4.5 x (2 1/2 a 1)
Arco No 3	9 x 4.5 x (2 1/2 a 1/8)

## Ladrillo refractario Punta:

Punta No 1	9 x 4.5 x (2 1/2 a 1 7/8)
Punta No 1x	9 x 4.5 x (2 1/2 a 2 1/4)
Punta No 2	9 x 4.5 x (2 1/2 a 1 1/2)
Punta No 3	9 x 4.5 x (2 1/2 a 1)
Punta No 4	9 x 4.5 x (2 1/2 a 1/8)

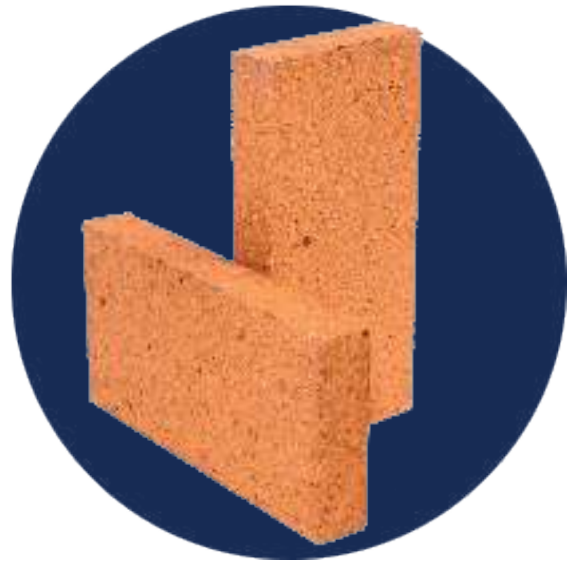

También manejamos ladrillo refractario círculo, salmer, serie de 3 pulgadas, dovela y Losetas refractarias. Las densidades de los ladrillos van desde 2220 kg/m<sup>3</sup> hasta 3050 kg/m<sup>3</sup>. La temperatura equivalente al cono pirométrico que manejamos va desde 1522 hasta 1835 C.

Manejamos ladrillos refractarios silico aluminoso de hasta 45 % de alúmina. ladrillos alta alúmina y extra alta alúmina. Maxial, Resistal, Empire, Kruzite, Korundal, KX-99 entre otros.